


Predstavitev izdelkov za zidni program **Go max - pregradni**

Go max – predelne nenosilne stene.

Ime izdelka	Go max 15 PU (zid 15 cm)	Go max 11,5 PU (zid 12 cm)	Go max 10 PU (zid 10 cm)	Go max 8 PU (zid 8 cm)
Karakteristike izdelka				
Dimenzija: d x š x v (mm)	500 x 150 x 190	500 x 115 x 190	500 x 100 x 190	500 x 80 x 190
Masa (kg)	11	10	8	7,1
Poraba opeke (kos/m ²)	10	10	10	10
Poraba opeke (kos/m ³)	64	83	95	118
Poraba malte (l/m ²)	15	11,5	10	8
Poraba malte (l/m ³)	100	100	100	100
Toplotna prevodnost (W/mK)	0,32	0,32	0,32	0,32
Zvočna izolacija (dB)	49	48	47	46
Marka (MpPa)	15	15	15	15
Požarna odpornost neometanega zidu (EI)	60	60	60	30
Požarna odpornost obojestransko ometanega zidu (EI)	90	90	90	60

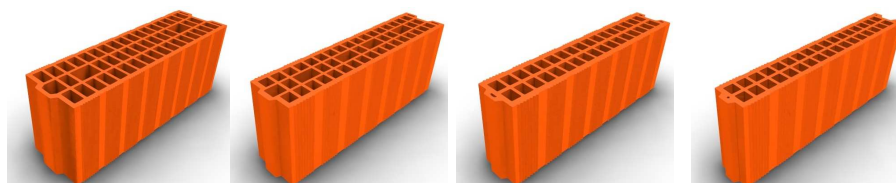

Možnosti uporabe:

Izdelki omogočajo možnost izdelave pregradnih - nenosilnih zidov debeline 15, 12, 10 in 8 cm. Lahko se uporabljajo tudi kot izvedba zunanjega sloja zidov v »sendvič« načinu.

Prednosti:


- Formatni dolžine 50 cm (poraba samo 10 kos / m²).
- Pero-utor ujemanje (dodatno ojačan zid na vertikalni fugi, preprečen toplotni most).
- Odlična tlačna trdnost; 15 MPa.



Go max I5 PU

➤ Možnost vgradnje :


- *Elektro instalacije*
- *Odtočnih cevi do $\varnothing 115$ mm*

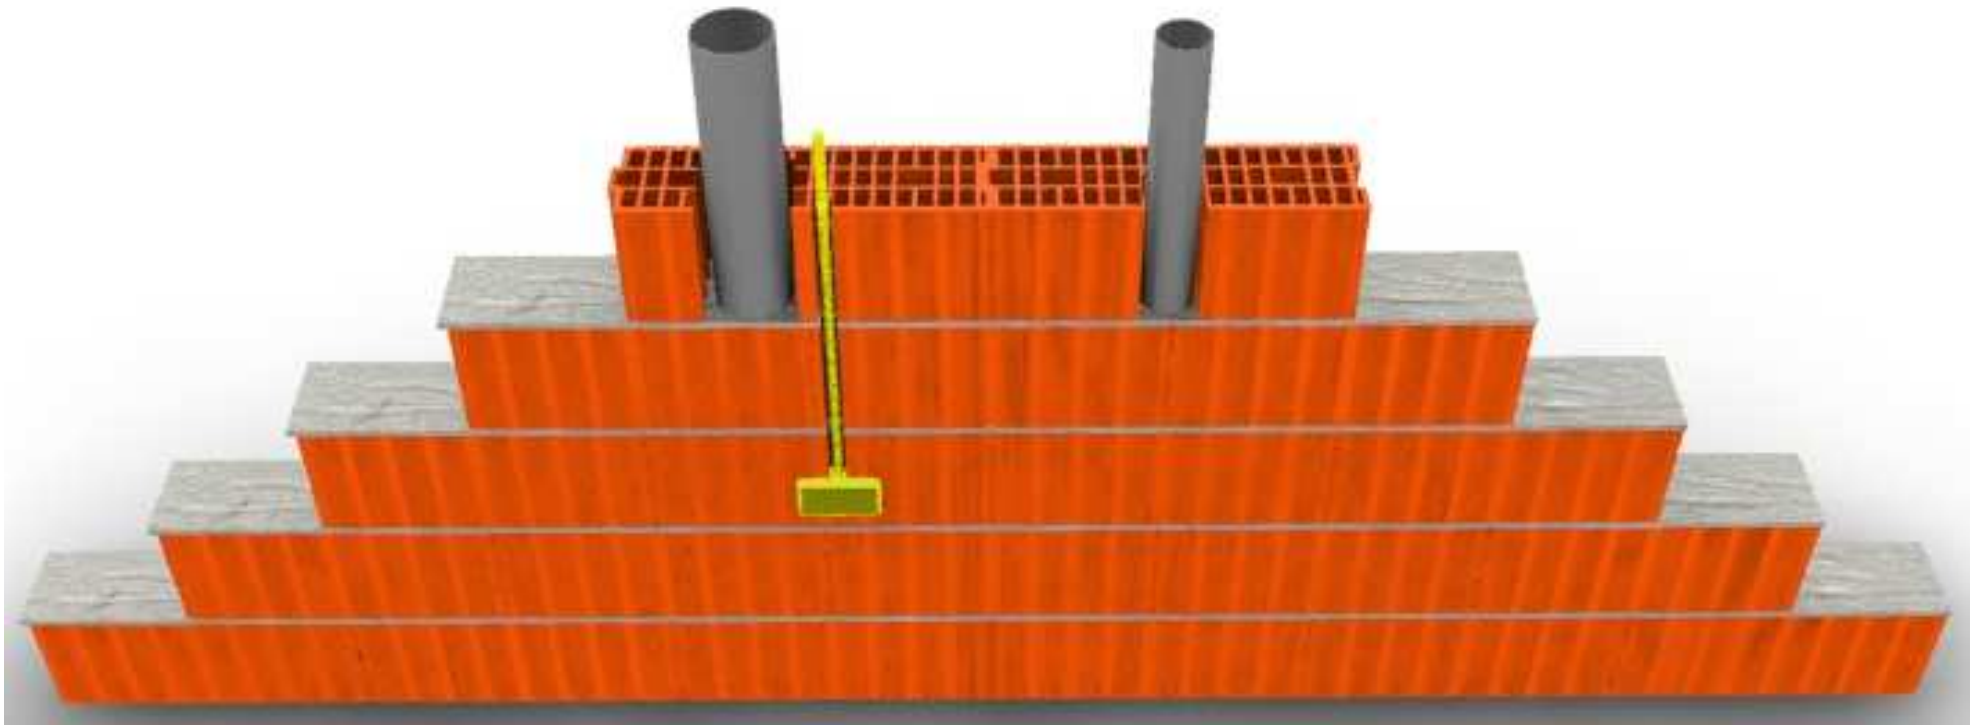

Go max 11,5 PU

➤ Možnost vgradnje :


- *Elektro instalacije*
- *Odtočnih cevi do $\varnothing 75$ mm*

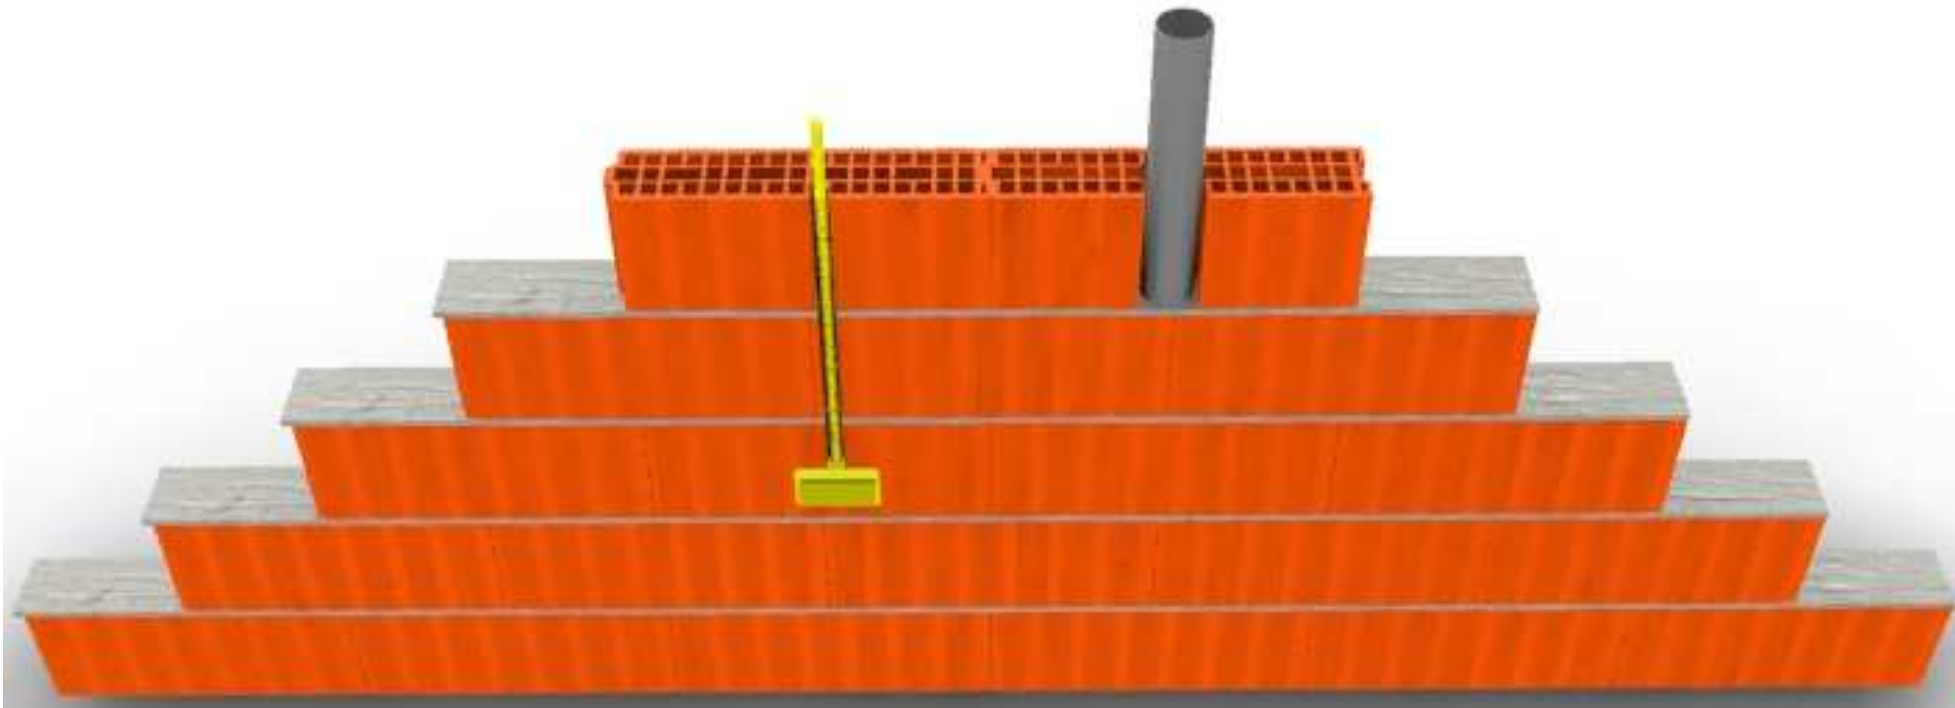

Go max 10 PU

➤ Možnost vgradnje :

- *Elektro instalacije*
- *Odtočnih cevi do $\varnothing 50$ mm*

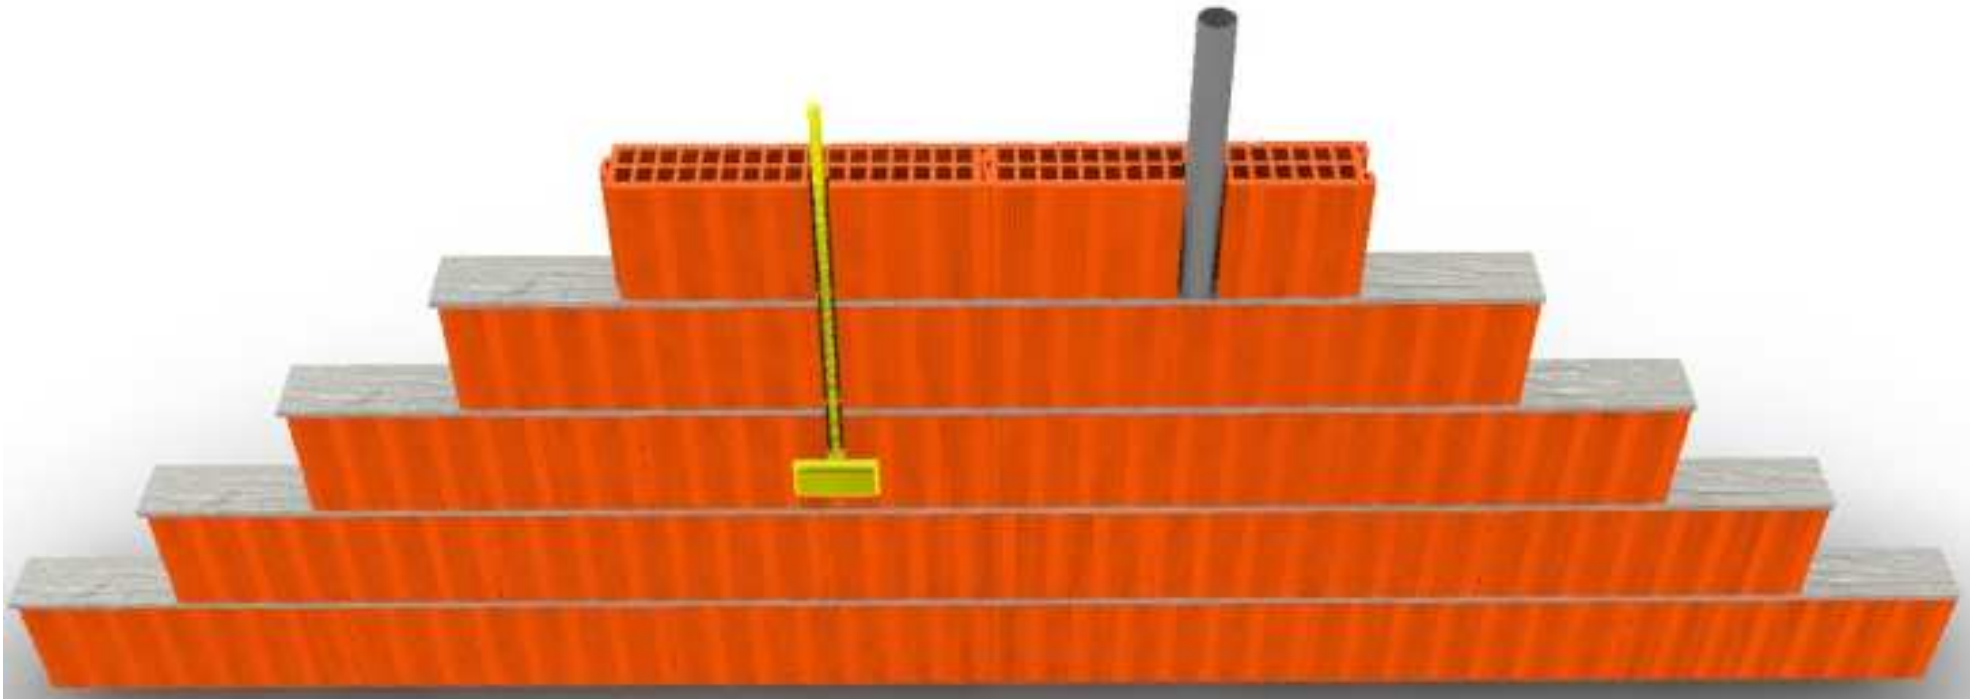

Go max 8 PU

➤ Možnost vgradnje :

- *Elektro instalacije*

