Scheda illustrativa Coppi Goriske – Coppo corto

I coppi accorciati delle Goriške opekarne vengono utilizzati sia come primi coppi superiori sulla linea di gronda sia come ultimi coppi inferiori sotto il colmo. Il loro principale vantaggio è che non richiedono alcun taglio in cantiere, consentendo così una posa più rapida, precisa ed efficiente, con un notevole risparmio di tempo durante l'installazione.

I coppi accorciati sono sempre disponibili nella stessa tonalità dei coppi scelti per la copertura, garantendo un risultato estetico uniforme e armonioso. Come coppi inferiori, possono essere realizzati sia nella versione tradizionale a coppo sia nella versione Cassetta Alpe Jadran.

Dimensioni	*mm*	350x180
Peso cad.	*kg*	1'65
Passo listellatura	*mm*	340 - 370
Passo orizzontale	*mm*	195 - 215
Confezione	*pz/bancale*	312
Bancali per bilico		40
Pezzi al metro lineare di gronda	*come coppo superiore*	5
Pezzi al metro lineare di colmo	*come coppo inferiore*	10

CAM		✓
Materiale recuperato	*%*	33'2
Garanzia	*anni*	33
Comportamento al fuoco esterno		B roof
Resistenza alla torsione		EN 538
Impermeabilita	*coeficiente IC*	< 0,10 (senza gocce)
Comportamento di reazione al fuoco		A1
NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto		

Resistenza dei coppi al gelo e agli shock termici

- I coppi sono testati con almeno 500 cicli di gelo/disgelo
- Secondo la normativa vigente:
  - ✓ 90 cicli – per l'Italia
  - ✓ 150 cicli – per i Paesi del nord Europa
- Garantita resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi

Esempi di posa coppo corto

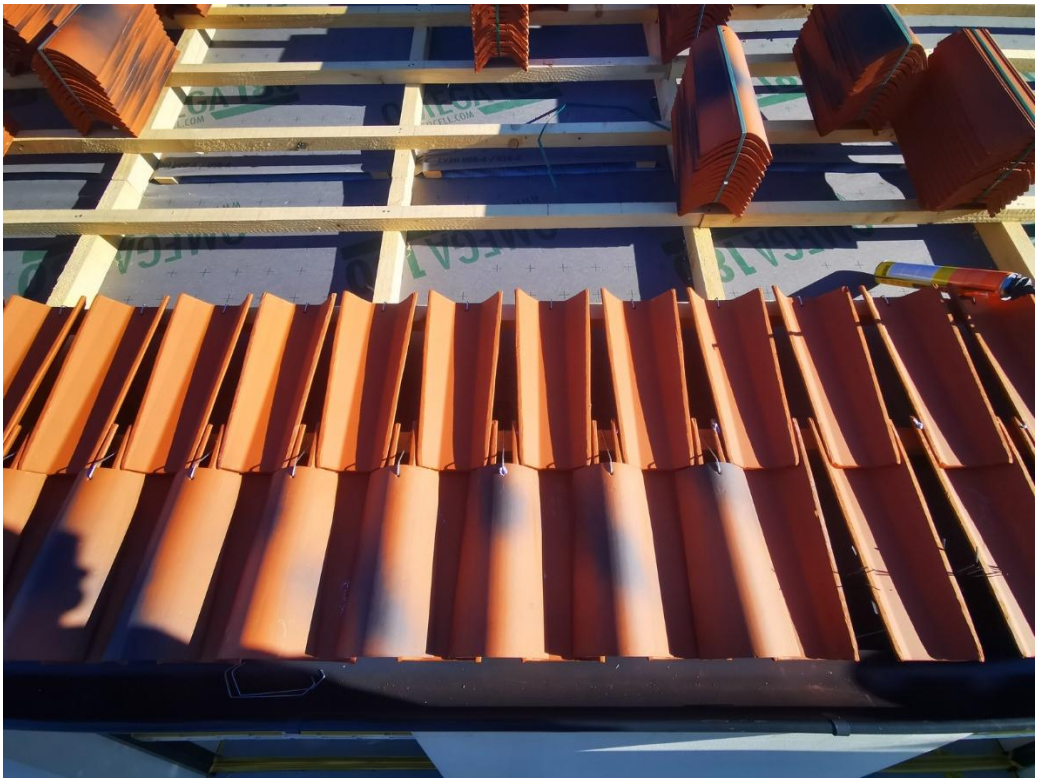

Foto 1: Posatura usando coppo corto antico come coppo superiore sulla linea di gronda (*esempio di posa dei coppi sul tetto di una villa bifamiliare*)

Foto 2: Posatura usando coppo corto isonzo come coppo superiore sulla linea di gronda (*esempio di posa dei coppi sul tetto di un condominio*)

Foto 3: Posatura usando coppo corto liscio come coppo superiore sulla linea di gronda (*esempio di posa dei coppi sul tetto di una villa bifamiliare*)

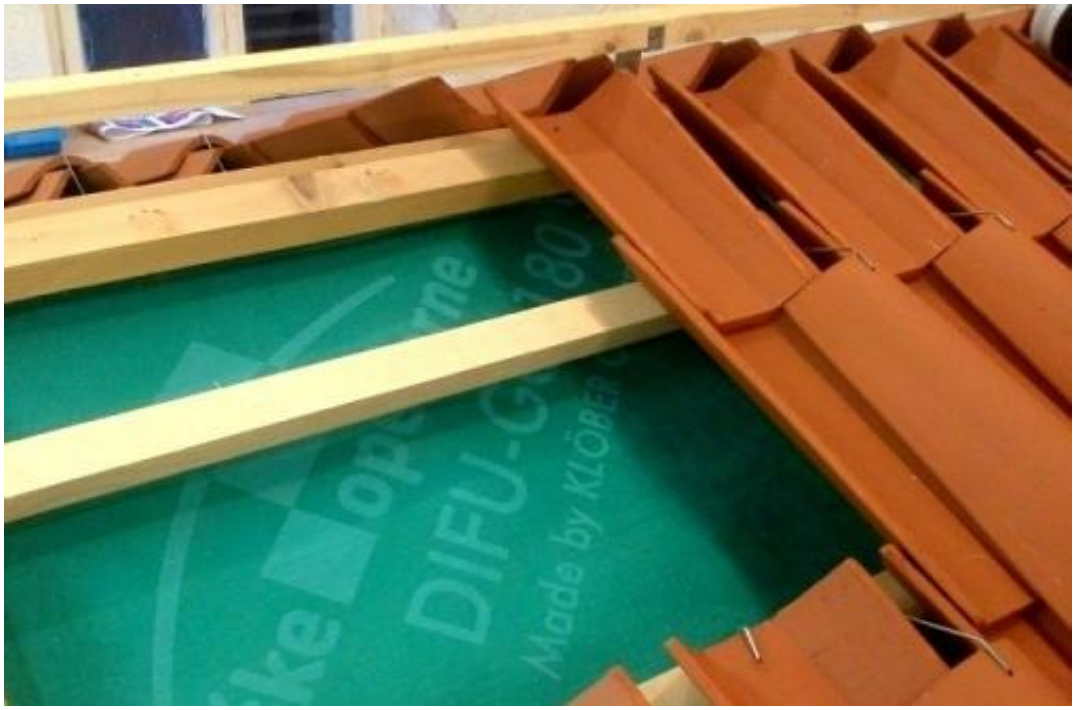

Foto 4: Posa utilizzando il coppo corto Alpe Jadran come ultimo coppo inferiore sotto il colmo

Foto 5: Posa utilizzando il coppo corto Alpe Jadran come ultimo coppo inferiore sotto il colmo (*esempio di posa dei coppi sul tetto di una villa bifamiliare)*